KEITTOKATOS

KUVA: Metsähallitus / Eero Korva.

Käyttökohteina levähdys- ja taukopaikat / -alueet.
Materiaaleissa on käytettävä vähintään piirustuksissa esitettyjä arvoja. Hormin silmämääräinen tarkastelu ja nuohous kerran vuodessa.
Soveltuu vähäisin muutoksin myös liikuntarajoitteisille.

KUSTANNUSARVIO:

Materiaalikustannus:	4900 €
Työkustannus (500h):	19000 €
Kustannukset yhteensä:	23900 €

MATERIAALILUETTELO KEITTOKATOS:

Pyöröhirsi	halk. 150 mm	575 m
Sahatavara	50x125 mm	75 m
Sahatavara	22x125 mm	40 m
Raakaponttilauta	23x95 mm	580 m
Kattohuopa		49 m^2
Kuivabetoni		0,6 m^3
Harjateräs	12 mm	40 m
Pientarvike		1 erä
Takka		1 kpl
Hormi		1 kpl
Liesi		1 kpl

POHJA

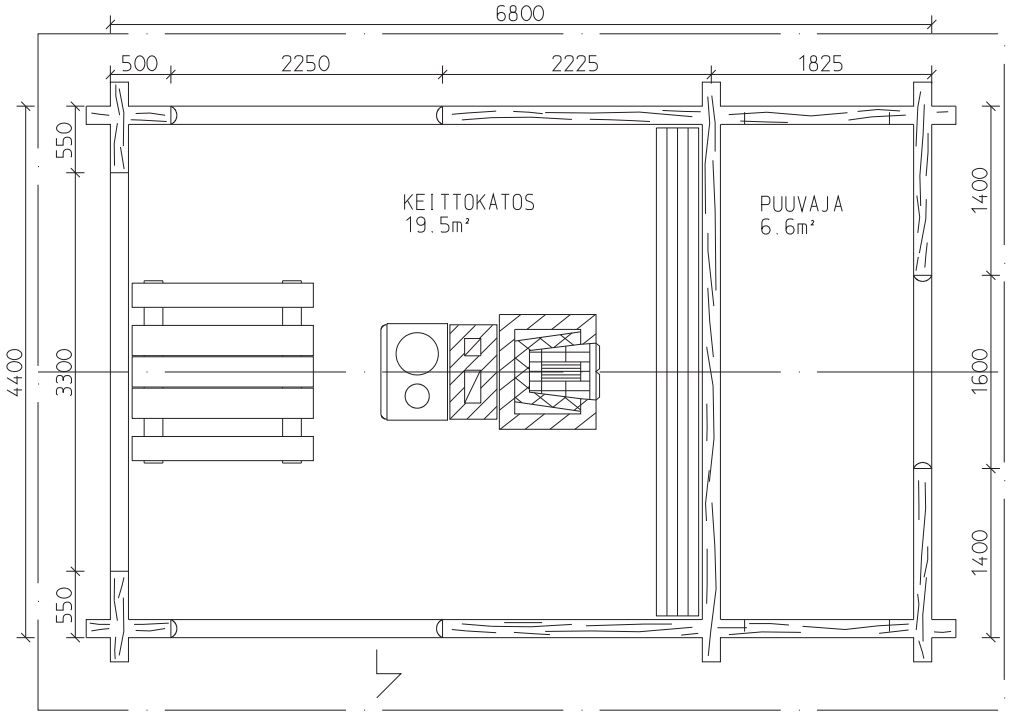

LEIKKAUS

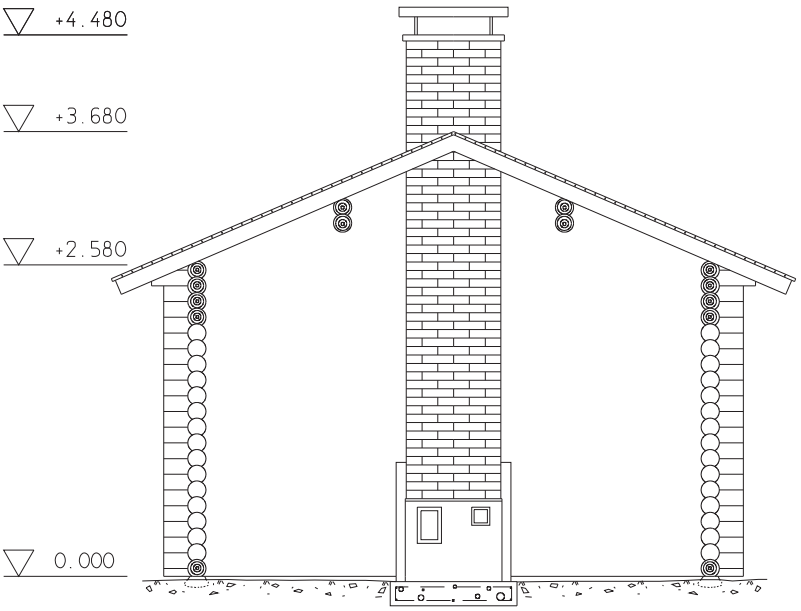

KATTO:
-KATTOHUOPA
-RAAKAPONTTI 23×95
-KATTOKANNATTAJA 50×125
k/k <900

SEINÄ:
-VUOLTU HIRSI ø 150

LATTIA:
-MURSKE 50 mm
-SORA 200 mm

PERUSTUS:
-HUOPAKAISTA
-LUONNONKIVI
-HORMIN ALLA BETONI
h=250
K 20-2 JA TERÄKSET
ø12 + HAAT ø6

LUONTORAKENTEET	Rakenne KEITTOKATOS	Sivu 1/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö POHJA LEIKKAUS	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. LÄNSI-SUOMI	Mittakaava 1000

JULKISIVUT

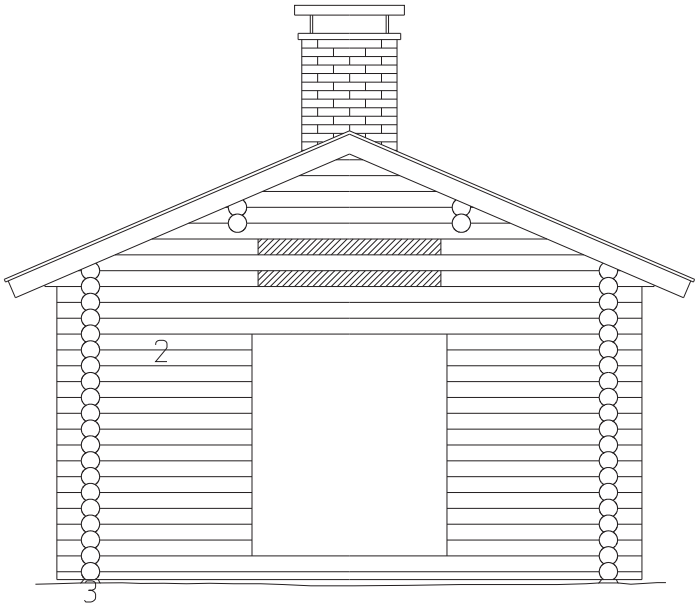

1. HUOPAKATE
2. VUOLTU HIRSI ø150
3. LUONNONKIVI

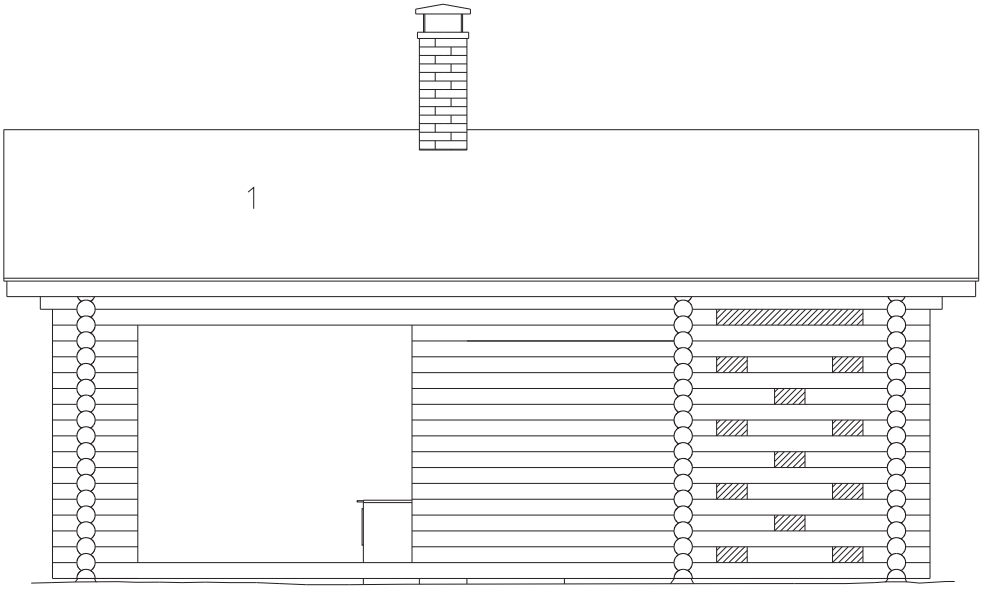

LUONTORAKENTEET	Rakenne KEITTOKATOS	Sivu 2/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. LÄNSI-SUOMI	Mittakaava 1000

JULKISIVUT

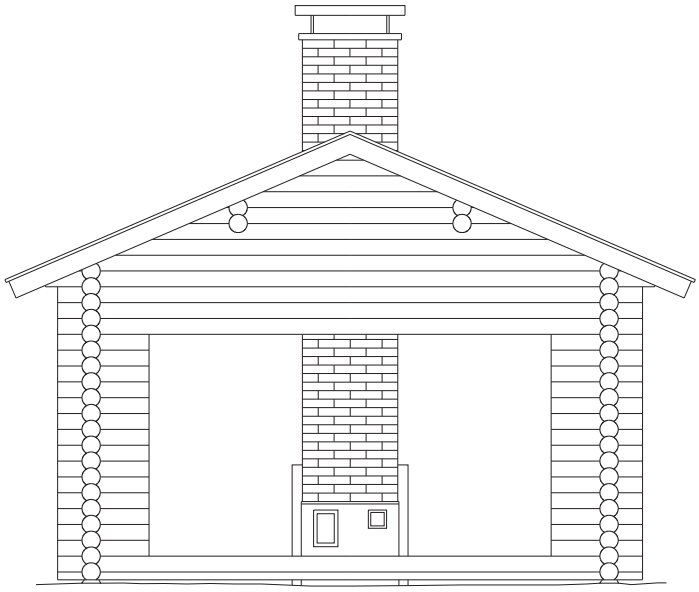

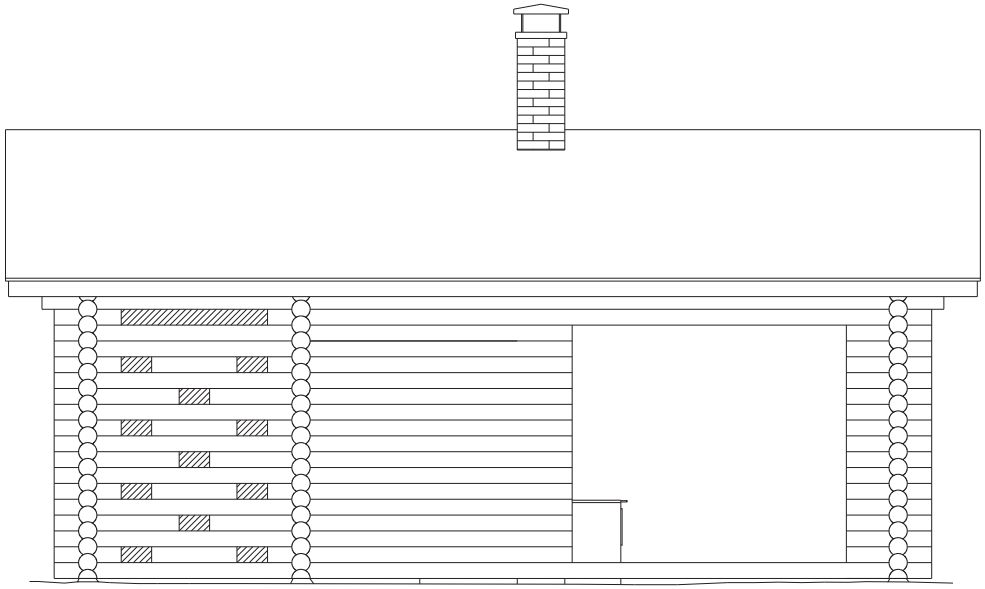

LUONTORAKENTEET	Rakenne KEITTOKATOS	Sivu 3/3
METSÄHALLITUS	Kuvan sisältö JULKISIVUT	Piirt. T.H Suunn.
	Käytössä mm. LÄNSI-SUOMI	Mittakaava 1000